

HORIZONTALE BOORMACHINE FH 10200



Kleine horizontale boormachine ,zeer compact en vlug te plaatsen .Geschikt voor boringen met boorbuizen in metaal en plastic tot diameter van 273 m/m . Lengte van de boorcapaciteit 10a 15 m.

Algemene Kenmerken:

- Maximum koppel : 2000 mN
- Duwkracht : 100 kN
- Trekkkracht : 52 kN
- Aandrijving vierkant : 41mm
- Hoogte booras : 350 m/m
- Afmetingen : 1800 x 810 m/m
- Gewicht : 180 Kg
- Afmetingen van de werkput : Lengte 2m en breedte 1m à 1,5 m

De aandrijving van de boormachine gebeurt via de hydraulische leidingen van een hydraulische graafkraan of vrachtwagenkraan of andere hydraulische toestellen , waarvan het hydraulisch debiet 30a 50 l bedraagt en een max druk van 200 a 250 bar is.


2 hydraulische slangen van 10 m worden bijgeleverd.



In optie kan een afzonderlijke hydraulische groep met een 20 Kw diesel , een debiet van 50 l/m en een max druk van 200 bar bijgeleverd worden


HORizontALE BOORMACHINE FH 10200

Horizontale booring voor het plaatsen van kabels of PEHD buizen voor water en gas , met een beschermingsbuis in staal

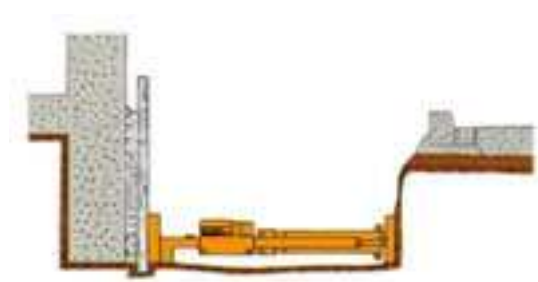

De horizontale boormachine met drukbuis is op haar plaats gebracht
De regeling van de boorhelling kan geregeld worden met de regelvizen op het frame van de machine.
Het drukvlak achteraan moet voldoende sterk zijn voor een druk van MAX 10 Ton

De buizen moeten aangebracht worden samen met de boorschroeven .

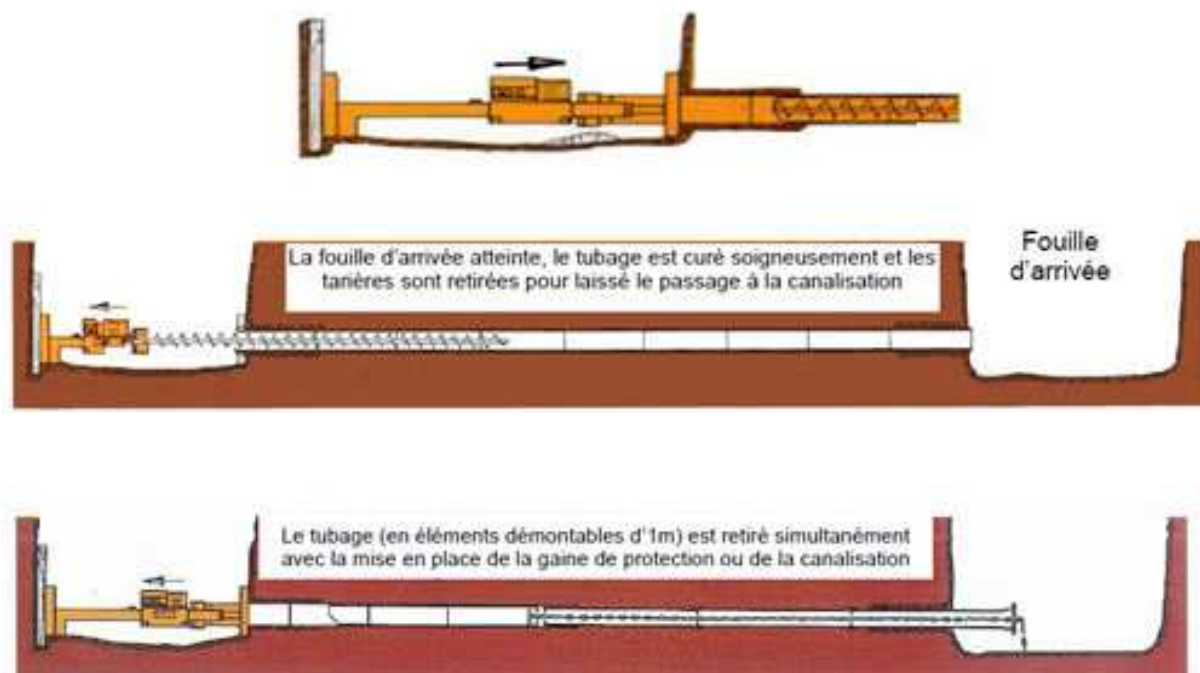

Al de klant de boorbuisen wil recuperen, moet hij buizen voorzien van 1m lengte met een snelkoppeling.

Toebehoren voor het Boren :

1 Boorschroeven in lengten van 0,5 en 1 m met koppelingen vierkant van 41 mm
Diam. 90 mm voor boring van 114 Diam. 150 mm voor boring van 168
Diam. 190 mm voor boring van 219 mm Diam. 250 voor boring van 273 mm

2 Boorkoppen met koppeling vierkant 41mm
Diam. 90 mm , 150 mm , 190 mm , en 250 mm.

Heuinck - Industriezone Hoogveld - Vriesenrot 28 - 9200 Dendermonde - Tel: 052/22.07.40
e-mail: info@heuinck.be